


# LOCTITE®

- Sin necesidad de primer
- Resiste temperaturas hasta 180 °C
- Tolerancia al aceite
- Tornillos hasta 3/4"

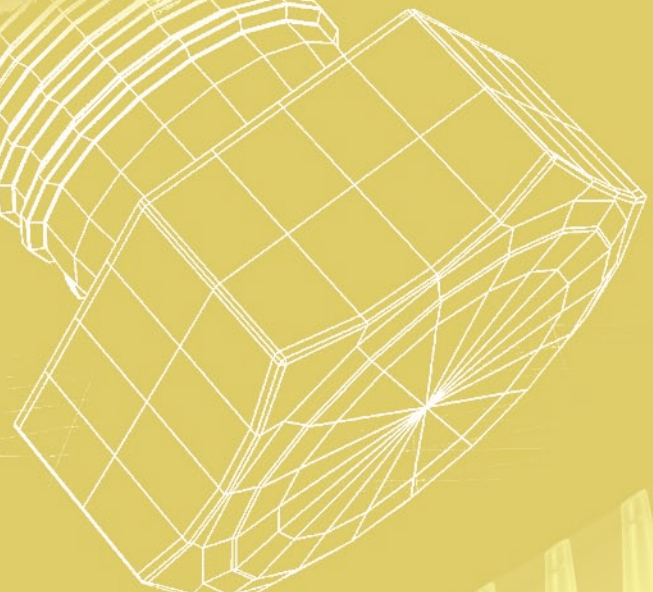

No permita que sus equipos fallen,  
especifique Loctite®

Henkel




# Confiabilidad en el Trabajo

El equipo de investigación global de Henkel para la tecnología de anaeróbicos se dió a la tarea de crear el mejor fijador de roscas de alta resistencia con base en nuestro producto Loctite® 262™. Esto implicó mantener las características principales de apariencia, fluorescencia, viscosidad y resistencia al corte, así como mantenerse dentro de los límites de la clasificación de salud y seguridad existente.

El resultado es el nuevo fijador de tornillería Loctite® 263™, su formulación ha sido mejorada para un desempeño excepcional en altas temperaturas hasta 180 °C, superficies contaminadas con aceite tales como aceites de corte, lubricantes, anticorrosivos, entre otros y no requiere de primer en su aplicación sobre metales pasivos.

Los datos presentados en la siguiente gráfica, demuestran el desempeño del nuevo fijador de tornillería Loctite® 263™ mejorado a altas temperaturas.

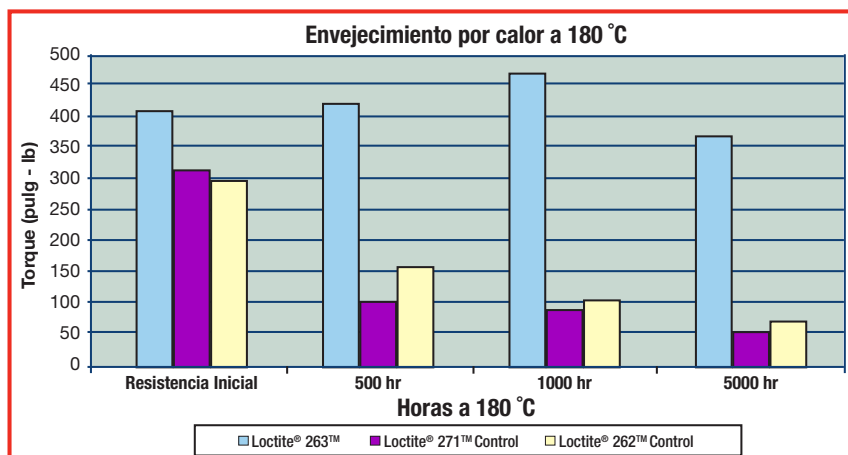

Visítenos en nuestra página

[www.henkel.com](http://www.henkel.com)

**Henkel Capital, S.A. de C.V.**  
 Blvd. Magnocentro No. 8 Piso 2  
 Centro Urbano Interlomas,  
 52760 Huixquilucan, Edo. de Méx.  
 +52 (55) 3300 3644  
 01 800 436 5357

**Henkel Costa Rica Ltda.**  
 San Joaquín de Flores Heredia  
 100 m Sur y 50 m Oeste  
 de la Lovable, 101-3007  
 Costa Rica  
 (506) 2277 4800

**Henkel Colombiana, S.A.**  
 Calle 17 No. 68 B-81  
 Bogotá D.C. Colombia  
 (571) 423 9000  
 0800 011 4173

**Henkel Venezolana, S.A.**  
 Zona Industrial Pruinca,  
 Calle 2 Edificio Henkel,  
 Guacara Estado Carabobo  
 Venezuela (245) 560 2611  
 0800 100 7714

Todas las marcas mencionadas en este impreso son marcas registradas de Henkel Corp. y sus afiliadas. © Copyright 2010. Todos los derechos reservados.

